

NEW

Ice Cubic

IT:

Ice Cubic è il risultato della combinazione di due elementi: l'artigianalità Moretti Luce e la tecnologia a LED pcb.

La sfida perseguita in questi anni ha portato alla luce una lampada con tecnologia a LED integrata caratterizzata da un design minimal che mantiene al contempo l'effetto caratteristico dei nostri prodotti.

Ice Cubic in versione quadrata è disponibile in 3 finiture ed elettrificazione a Led 3000° K o GX53.

Presenta inoltre diversi tipi di protezione del vetro per offrirvi un ampio range di personalizzazione.

EN:

Ice Cubic is the result of 2 matched elements: Moretti Luce's craftsmanship and PCB LED technology.


The challenge pursued in these years has allowed to create a minimal design lamp with the integration of LED technology that maintains our characteristic effect at the same time.

Ice Cubic square is available in 3 finishes and Led 3000°K or GX53 electrification.

Furthermore it presents different protection for glass to offer a huge range of personalization.

CE EAC

IP65

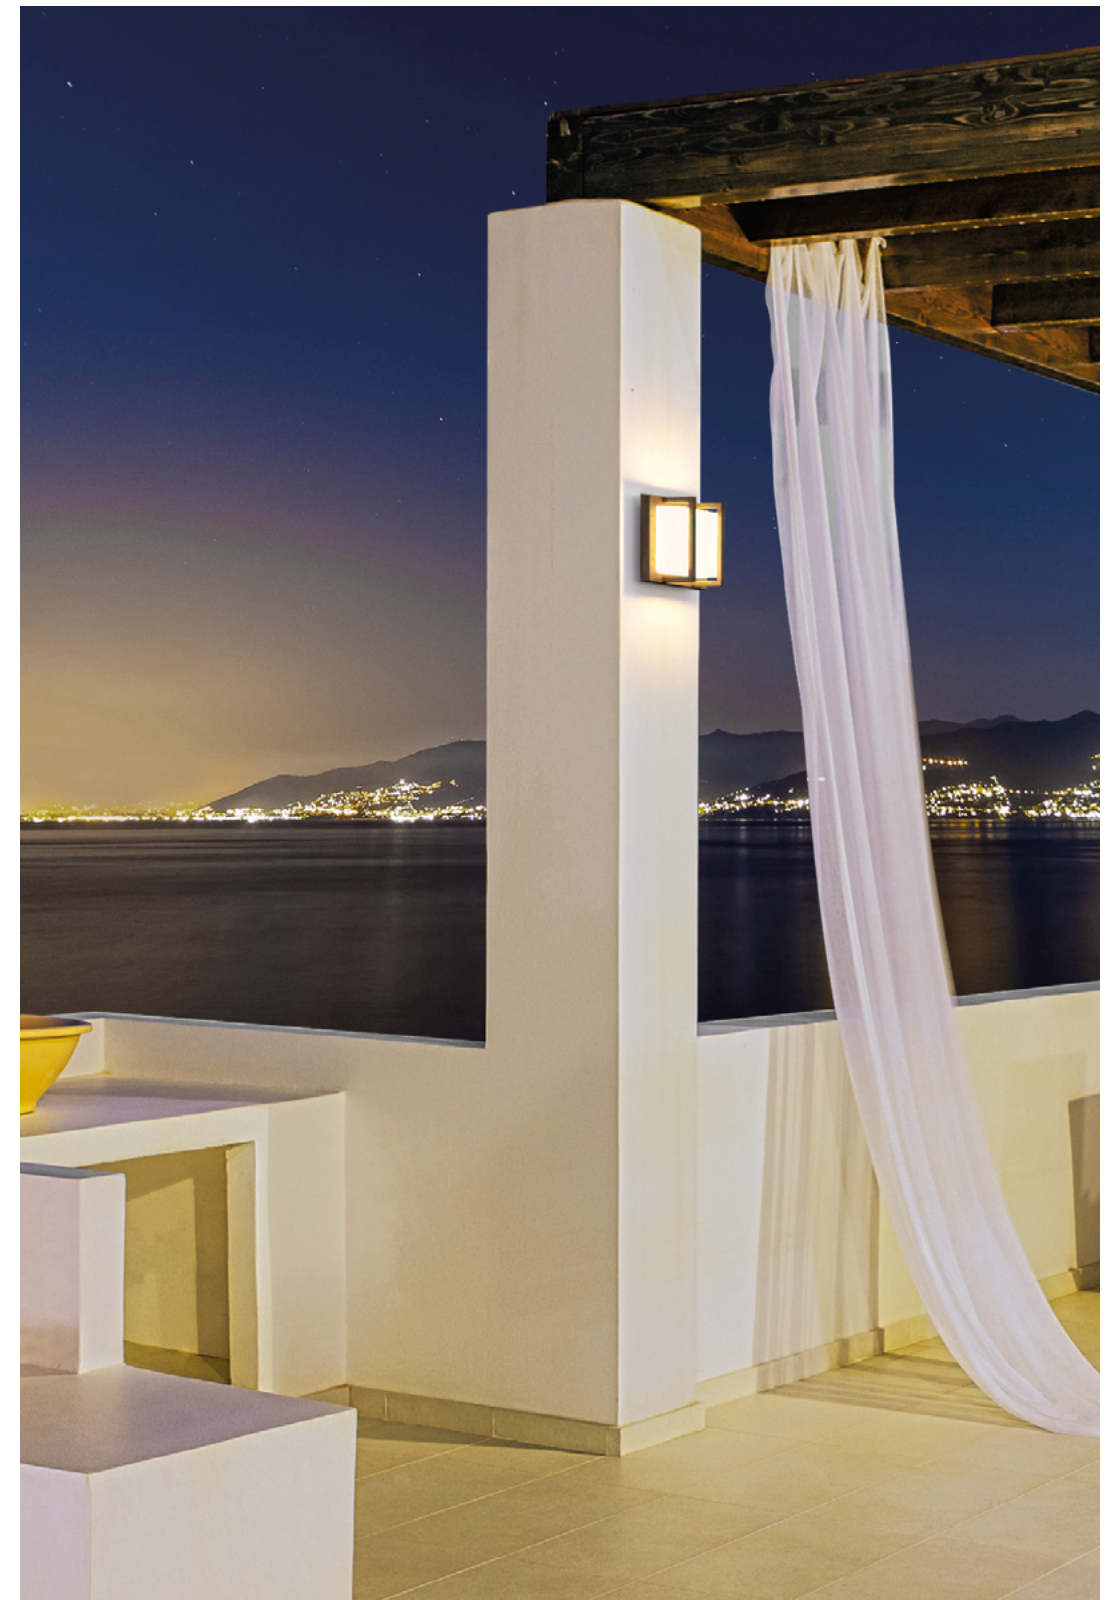

Ice Cubic

LED - GX53 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications



Sorgente luminosa
Source lamp

Potenza assorbita
Total Wattage

Voltaggio totale
Voltage

Regolazione
Control

Dimmer

Temperatura colore
Light colour

Flusso nominale
Luminous Flux

Efficienza luminosa
Luminous efficacy

Step McADAM

Apertura cono luce
Beam

Durata
Life time

Classe efficienza energetica
Energy efficiency class

Grado IP
IP rating

Classe isolamento
Insulation class

LED

LED 11 W

14,2 W

220-240 V

Trasformatore incluso
Power supply included

Dimmerabile con Dali a richiesta
Dimmable with Dali on request

3000 K

482 lm

48 lm/W

3

Diffondente - Diffuse

L80 > 60.000 h Ta 40°C

D

IP 65

I

GX53 - (Ø74 H23)

Micro-lynx F 1x13W

Max 13 W

220-240 V

Lampadina non inclusa
Bulb not included

-

Consigliato: 3000 K
Suggest: 3000 K

379 lm
(con lampadina - with bulb 9,5 W)

55lm/W

-





Diffondente - Diffuse

-

-

IP 65

I

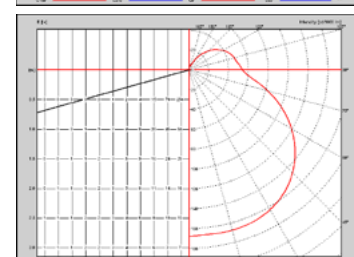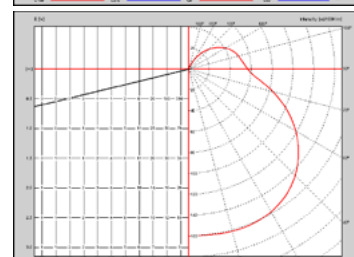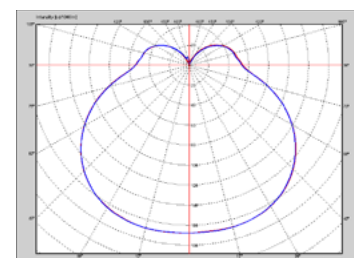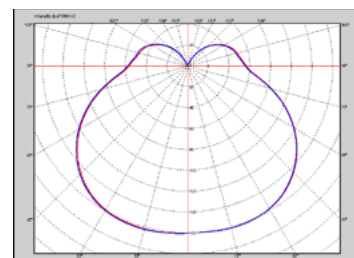


materiali Materials

Corpo

Diffusore

Ottone pressofuso • Die-cast brass

Vetro Opale • Opal glass

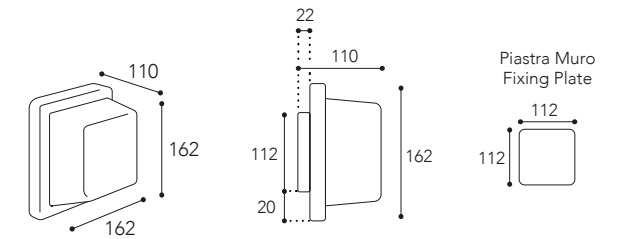

codice ordinazione ORDER CODE

3403.

Colore
Colors

AR	Ottone anticato Aged brass	
NA	Ottone nickelato Nickelated Brass	
NB	Ottone naturale Natural brass	

Elettrificazione
Electrification

L11H	LED 3000 K
GX53	GX53*

Esempio
Example

3403.L11H.AR

A richiesta in colorazione Nero (.1) e Bianco (.5)
Available on request in black (.1) and white (.5)



(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)

Download content:



Ice Cubic

LED - GX53 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications



Sorgente luminosa
Source lamp

Potenza assorbita
Total Wattage

Voltaggio totale
Voltage

Regolazione
Control

Dimmer

Temperatura colore
Light colour

Flusso nominale
Luminous Flux

Efficienza luminosa
Luminous efficacy

Step McADAM

Apertura cono luce
Beam

Durata
Life time

Classe efficienza energetica
Energy efficiency class

Grado IP
IP rating

Classe isolamento
Insulation class

LED

LED 11 W

14,2 W

220-240 V

Trasformatore incluso
Power supply included

Dimmerabile con Dali a richiesta
Dimmable with Dali on request

3000 K

482 lm

48 lm/W

3

Diffondente - Diffuse

L80 > 60.000 h Ta 40°C

D

IP 65

I

GX53 - (Ø74 H23)

Micro-lynx F 1x13W

Max 13 W

220-240 V

Lampadina non inclusa
Bulb not included

-

Consigliato: 3000 K
Suggest: 3000 K

379 lm
(con lampadina - with bulb 9,5 W)

55lm/W

-





Diffondente - Diffuse

-

-

IP 65

I

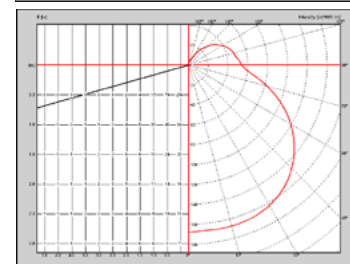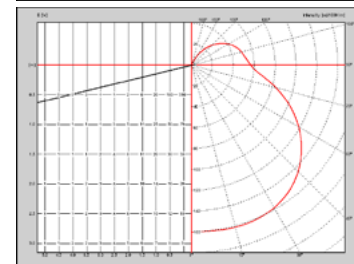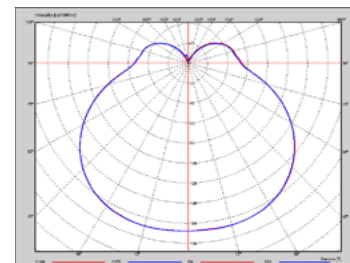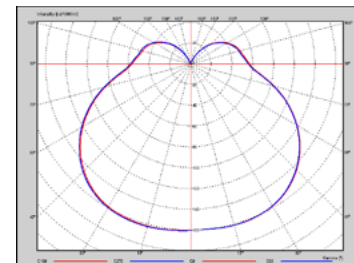

materiali Materials

Corpo

Ottone pressofuso • Die-cast brass

Diffusore

Vetro Opale • Opal glass

codice ordinazione ORDER CODE

3404. . . .

Colore
Colors

AR	Ottone anticato Aged brass	
NA	Ottone nickelato Nickeled Brass	
NB	Ottone naturale Natural brass	


Elettrificazione
Electrification

L11H	LED 3000 K
GX53	GX53*

Esempio
Example

3404.L11H.AR

A richiesta in colorazione Nero (.1) e Bianco (.5)
Available on request in black (.1) and white (.5)

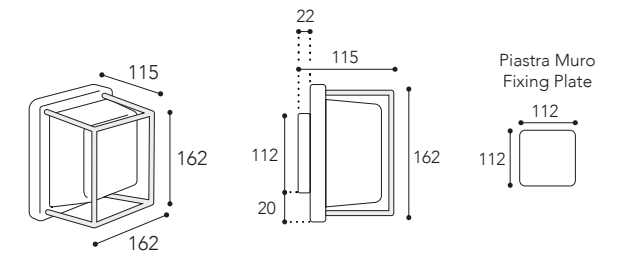

Download content:



(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)

Ice Cubic

LED - GX53 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications



Sorgente luminosa
Source lamp

Potenza assorbita
Total Wattage

Voltaggio totale
Voltage

Regolazione
Control

Dimmer

Temperatura colore
Light colour

Flusso nominale
Luminous Flux

Efficienza luminosa
Luminous efficacy

Step McADAM

Apertura cono luce
Beam

Durata
Life time

Classe efficienza energetica
Energy efficiency class

Grado IP
IP rating

Classe isolamento
Insulation class

LED

LED 11 W

14,2 W

220-240 V

Trasformatore incluso
Power supply included

Dimmerabile con Dali a richiesta
Dimmable with Dali on request

3000 K

482 lm

48 lm/W

3

Diffondente - Diffuse

L80 > 60.000 h Ta 40°C

D

IP 65

I

GX53 - (Ø74 H23)

Micro-lynx F 1x13W

Max 13 W

220-240 V

Lampadina non inclusa
Bulb not included

-

Consigliato: 3000 K
Suggest: 3000 K

379 lm
(con lampadina - with bulb 9,5 W)

55lm/W

-


Diffondente - Diffuse

-

-

IP 65

I

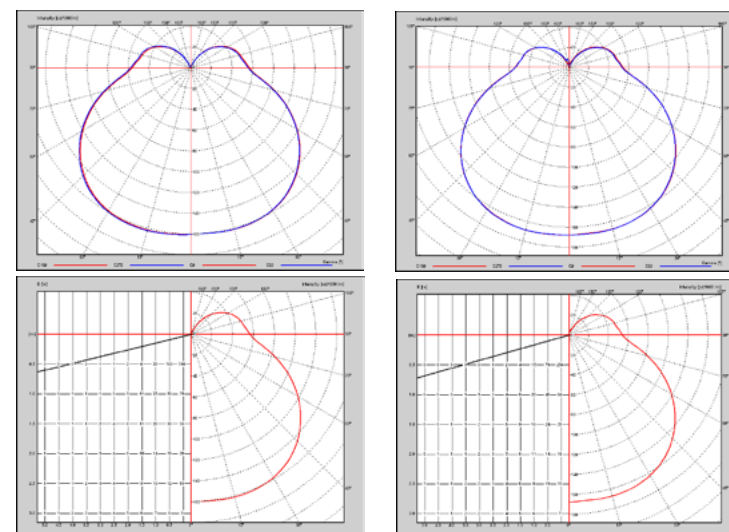

materiali Materials

Corpo

Diffusore

Ottone pressofuso • Die-cast brass

Vetro Opale • Opal glass

codice ordinazione ORDER CODE

3405. . . .

Colore
Colors

AR	Ottone anticato Aged brass	
NA	Ottone nickelato Nickelated Brass	
NB	Ottone naturale Natural brass	



Elettrificazione
Electrification

L11H	LED 3000 K
GX53	GX53*

Esempio
Example

3405.L11H.NB

A richiesta in colorazione Nero (.1) e Bianco (.5)
Available on request in black (.1) and white (.5)

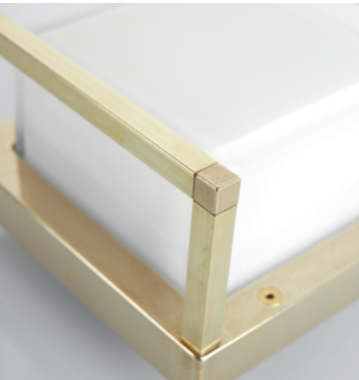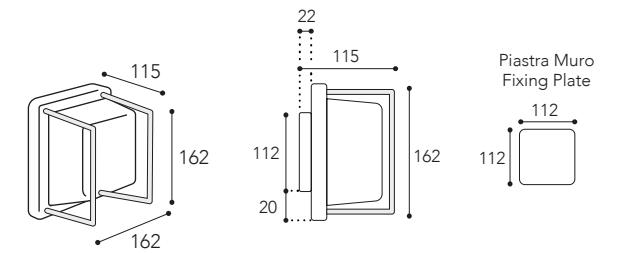

(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)

Download content:



Ice Cubic

LED - GX53 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications

Sorgente luminosa
Source lamp

Potenza assorbita
Total Wattage

Voltaggio totale
Voltage

Regolazione
Control

Dimmer

Temperatura colore
Light colour

Flusso nominale
Luminous Flux

Efficienza luminosa
Luminous efficacy

Step McADAM

Apertura cono luce
Beam

Durata
Life time

Classe efficienza energetica
Energy efficiency class

Grado IP
IP rating

Classe isolamento
Insulation class



LED

LED 11 W

14,2 W

220-240 V

Trasformatore incluso
Power supply included

Dimmerabile con Dali a richiesta
Dimmable with Dali on request

3000 K

482 lm

48 lm/W

3

Diffondente - Diffuse

L80 > 60.000 h Ta 40°C

D

IP 65

I



GX53 - (Ø74 H23)

Micro-lynx F 1x13W

Max 13 W

220-240 V

Lampadina non inclusa
Bulb not included

Consigliato: 3000 K
Suggest: 3000 K

379 lm
(con lampadina - with bulb 9,5 W)

55lm/W

-


Diffondente - Diffuse

-

-

IP 65

I

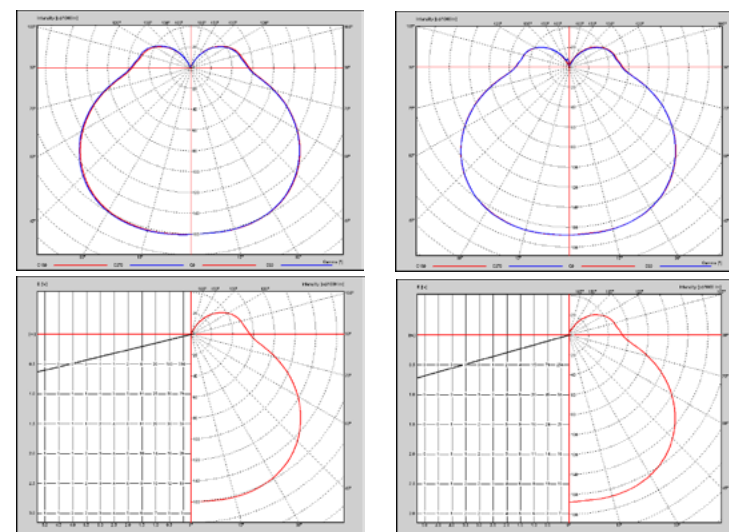

materiali Materials

Corpo

Diffusore

Ottone pressofuso • Die-cast brass

Vetro Opale • Opal glass

codice ordinazione ORDER CODE

3406. . . .

Colore
Colors

AR	Ottone anticato Aged brass	
NA	Ottone nickelato Nickelated Brass	
NB	Ottone naturale Natural brass	


Elettrificazione
Electrification

L11H	LED 3000 K
GX53	GX53*

Esempio
Example

3406.L11H.AR

A richiesta in colorazione Nero (.1) e Bianco (.5)
Available on request in black (.1) and white (.5)

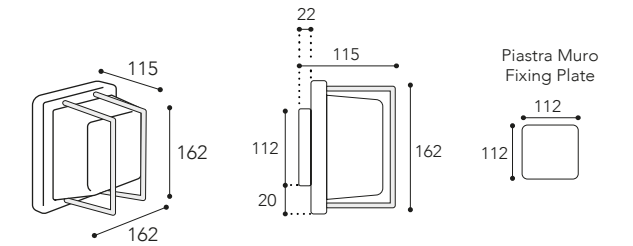

Download content:




(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)

Ice Cubic

LED - GX53 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications

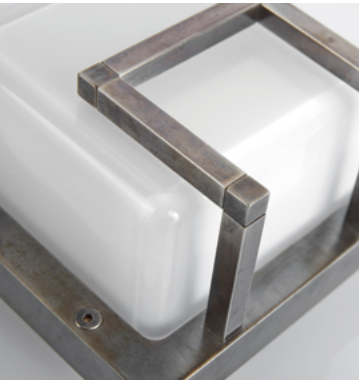

Sorgente luminosa
Source lamp

Potenza assorbita
Total Wattage

Voltaggio totale
Voltage

Regolazione
Control

Dimmer

Temperatura colore
Light colour

Flusso nominale
Luminous Flux

Efficienza luminosa
Luminous efficacy

Step McADAM

Apertura cono luce
Beam

Durata
Life time

Classe efficienza energetica
Energy efficiency class

Grado IP
IP rating

Classe isolamento
Insulation class

LED

LED 11 W

14,2 W

220-240 V

Trasformatore incluso
Power supply included

Dimmerabile con Dali a richiesta
Dimmable with Dali on request

3000 K

482 lm

48 lm/W

3

Diffondente - Diffuse

L80 > 60.000 h Ta 40°C

D

IP 65

I

GX53 - (Ø74 H23)

Micro-lynx F 1x13W

Max 13 W

220-240 V

Lampadina non inclusa
Bulb not included

-

Consigliato: 3000 K
Suggest: 3000 K

379 lm
(con lampadina - with bulb 9,5 W)

55lm/W

-


Diffondente - Diffuse

-

-

IP 65

I

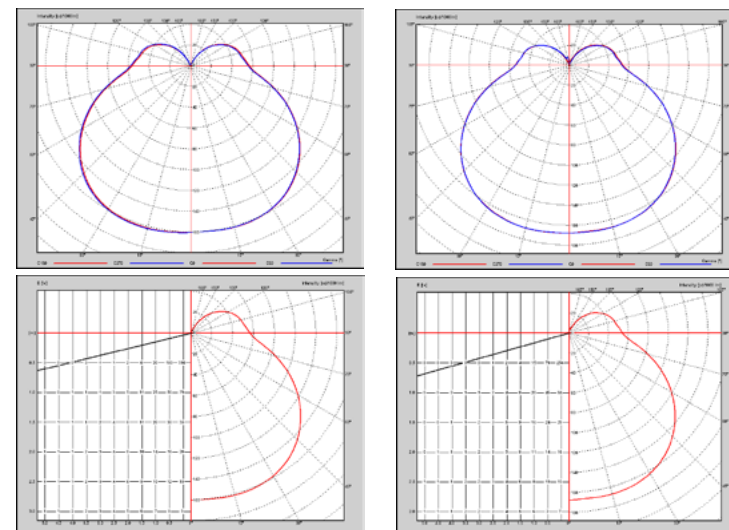

materiali Materials

Corpo

Diffusore

Ottone pressofuso • Die-cast brass

Vetro Opale • Opal glass

codice ordinazione ORDER CODE

3407. . . .

Colore
Colors

AR Ottone anticato
Aged brass

NA Ottone nickelato
Nickelated Brass

NB Ottone naturale
Natural brass

Elettrificazione
Electrification


L11H LED 3000 K

GX53 GX53*

Esempio
Example

3407.L11H.NA

A richiesta in colorazione Nero (.1) e Bianco (.5)
Available on request in black (.1) and white (.5)

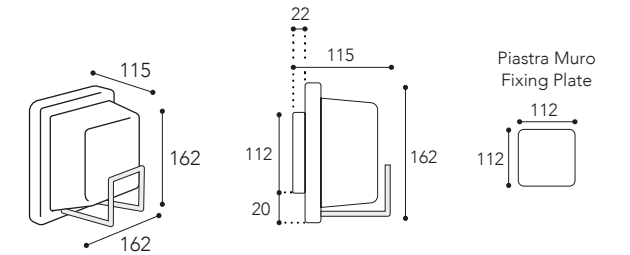


Download content:



(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)

Ice Cubic

Tutte le varianti | Entire variants

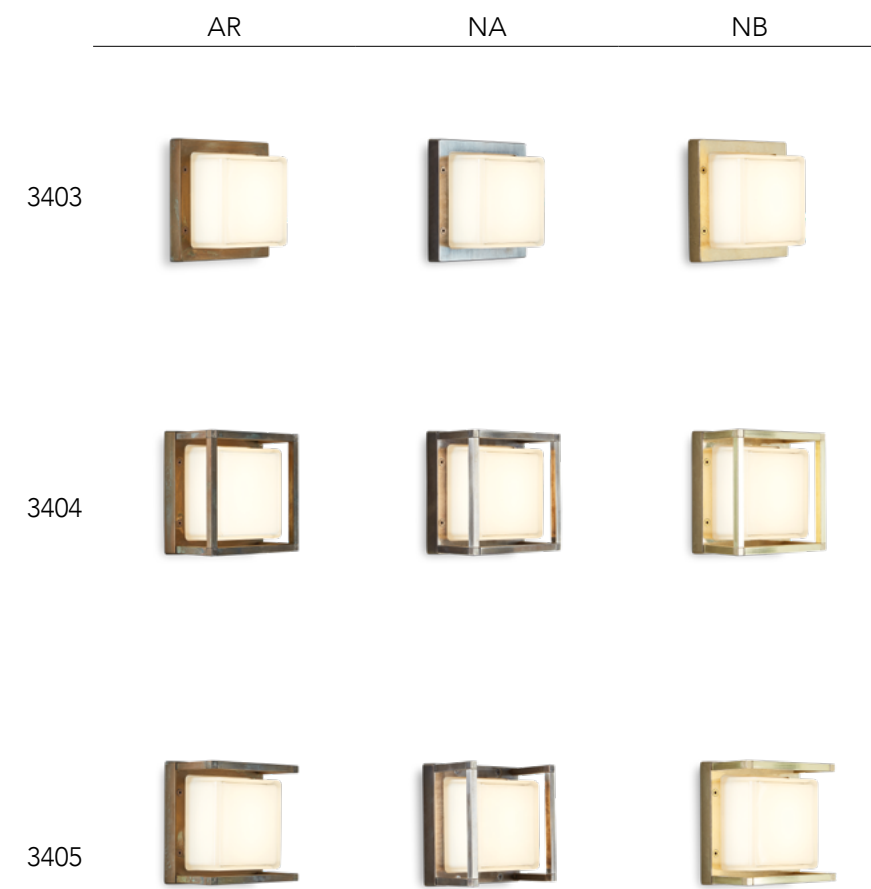


Ice Cubic

Altre prospettive | Other perspectives



Ice Cubic

Tutte le varianti | Entire variants

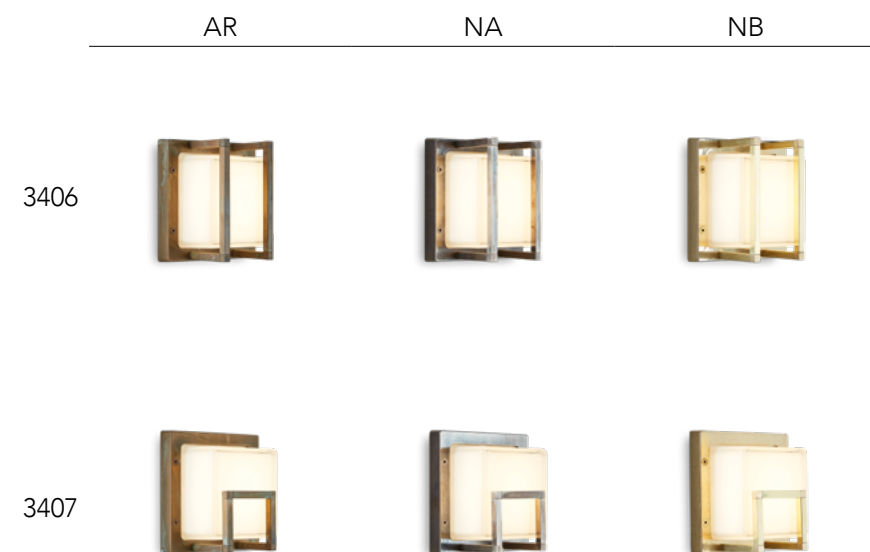

Ice Cubic

Altre prospettive | Other perspectives

